


## ① 工事現場の安全パトロールを行いました。 ●建設部

7月9～10日、塩竈みなと祭を控え、施工中の工事現場（10か所）を対象として、労働・公衆災害の防止のため、建設部合同安全パトロールを実施しました。

工事標識、フェンスの設置や架線防護等の安全対策状況、作業員の熱中症対策等の労働災害防止対策を確認しました。パトロールを踏まえ、事故防止・労働災害防止措置を徹底しました。

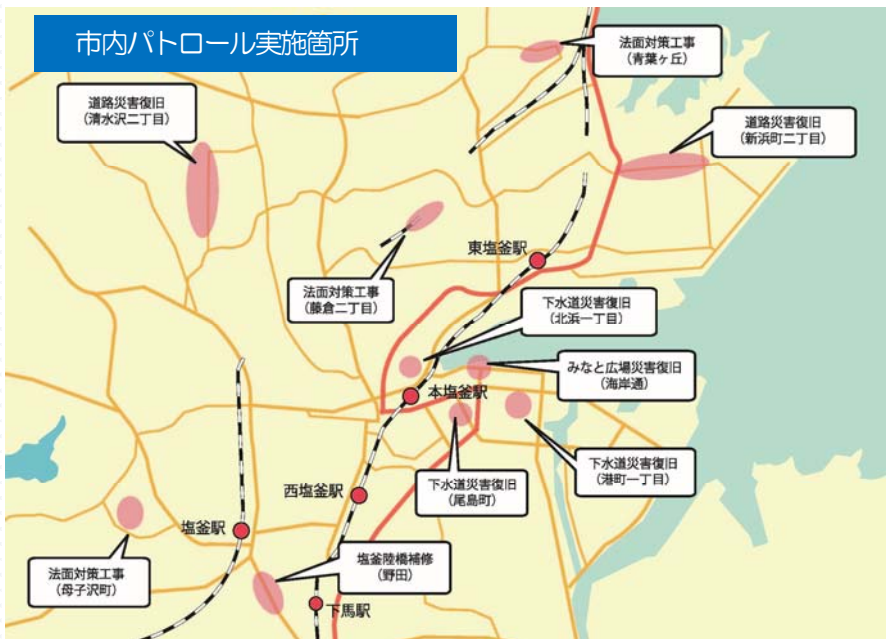

### ★安全パトロールの流れ★

- ① パトロールの目的・点検方法の確認
- ② 現場点検
- ③ 安全管理に関する意見交換・検討・集約
- ④ 請負業者への是正指示
- ⑤ 請負者からの改善報告

安全対策の徹底



法面工事の施工状況確認（藤倉二丁目）



現場での安全対策の確認（新浜町二丁目）



点検結果の報告検討会

## ② 塩竈市保健センター エレベーター設備・太陽光発電設置工事 ●定住促進課

現在、塩竈市保健センターで妊産婦や乳幼児、高齢者の方々の利便性向上のため1人乗り（車椅子仕様）のエレベーター設置工事をしております。

また、災害時対応のための太陽光発電設置工事（10Kw）も、同センター屋上にて施工しております。



正面入口にエレベーターを設置します。



屋上にはソーラーパネルを設置します。

### ③ 法面对策工事の進捗状況について ●土木課


#### ■青葉ヶ丘 法面对策工事の進捗状況について

青葉ヶ丘の法面对策工事（造成宅地滑動崩落緊急対策工事）は、法面へのコンクリート吹き付け等を完了し、7月23日時点では、のり面を補強するアンカーの設置を行っています。


今後は、周辺道路の舗装や側溝の修繕などを行い、平成25年10月末に竣工する予定となっています。



アンカー設置のための  
削孔の作業状況。

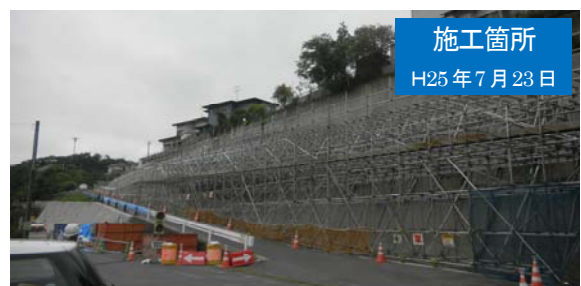

岩盤層までアンカー  
を施工し、アンカー  
を引張ることにより  
法面崩落を防止  
します。

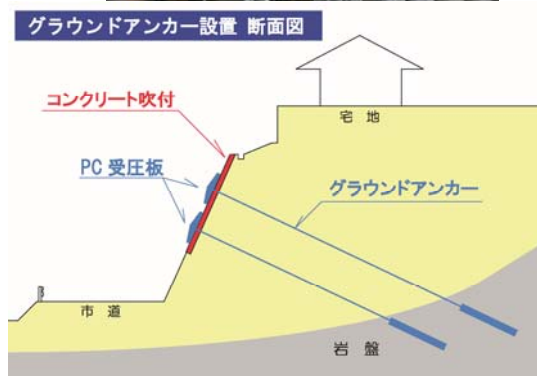

### ④ “みどりでつながるプロジェクト” ひまわり生育状況。 ●建設部

都市緑化事業として、6月に市内各地で種まきが行われたひまわりの生育状況です。震災で被災した花壇でも力強く元気なひまわりがすくすくと成長しています。開花が待ち遠しいですね。



清水沢保育所



マリノロードしおかぜ（植栽時）



高さ1mほどに育っています



市役所庭園



マリノゲート塩釜（植栽前）



港に緑が良く映えます。

#### 掲載記事に関する窓口・お問い合わせ先

①④建設部 TEL022-364-2510

②定住促進課TEL022-364-1126

③土木課TEL022-364-1118

塩竈市ホームページに  
バックナンバーを掲載  
しています！



（スマホ用）